



MAAKT HET MOGELIJK

► Multitalenten tot 3,5 t

Kippers & transporters

Achterwaartse en driezijdige kippers / bouwmachinetransporters



HUMBAUR
AANHANGWAGENS VOOR PERSONENAUTO'S



Serie 3000/3500

humbaур.com

Ik ben een **trailer!**

Omdat een HUMBAUR **net zo weerbestendig is als ik.**

Oliver Wiesinger, Landschapsarchitect

▶ 30 jaar ervaring

Al drie decennia behoren wij tot de toonaangevende fabrikanten van autotrailers. Sinds de oprichting hebben meer dan 750.000 trailers ons bedrijfsterrein verlaten. Inmiddels produceren wij elk jaar zo'n 50.000 exemplaren. Deze schat aan ervaring herkent u in elke door ons gemaakte trailer.

▶ Hoge kwaliteit

Robuust en duurzaam – zo moet een trailer zijn. Wij bereiken dit doel met uitstekende componenten en eerste klas verwerking. Voordat wij een trailer uitleveren, controleren wij deze grondig.

▶ Veelzijdige transportoplossingen

Ons aanbod dekt een bijzonder breed toepassingsgebied. Of u nu een trailer zoekt voor privédoeleinden of zakelijke doeleinden: Bij ons vindt u het passende model voor de meest uiteenlopende toepassingen. Kies uit een toegestaan totaal-gewicht van 750 kg tot 50 t.

Inhoudsopgave

Goede argumenten	2
Overzicht achterwaartse en driezijdige kippers	4

▶ **Achterwaartse kipper**

HUK enkelasser/tandemasser	6
----------------------------------	---

▶ **Driezijdige kipper**

HTK enkelasser/tandem- en drieasser	10
---	----

▶ **Bouwmachinetransporter**

HS tandemasser	16
HS tandemasser Profi	20

Optionele accessoires	20
-----------------------------	----

Wij bij Humbaaur	22
------------------------	----

▶ **Grote keuze aan accessoires**

U stelt zeer individuele eisen aan uw trailer? Met veel bijpassende accessoires kan iedereen de uitgebreide standaarduitrusting aan zijn behoeften aanpassen.

▶ **Actieve klantenservice**

Uw vakhandelaar in de buurt staat voor u klaar bij trailers tot 3,5 t. Bezitters van trailers vanaf 5 t totaalgewicht kunnen onze directe service gebruiken. Of u een reserveonderdeel nodig hebt, of een vraag over het gebruik hebt - wij en uw dealer ter plaatse staan voor u klaar.

▶ **Hoogwaardige componenten**

Kwaliteit zit hem in de details - Humbaaur gebruikt daarom uitsluitend hoogwaardige voertuigcomponenten van gerenommeerde fabrikanten. Wij wisselen continu ervaringen uit met onze leveranciers. Zo kunnen wij de producten voortdurend optimaliseren.

Achterwaartse of driezijdige kipper en bouwmaschinetransporter – de specialisten voor meerdere taken

De serie 3000



▶ Achterwaartse kipper HUK

De nieuwe enkelasser- en tandemasser-modellen. Gelaste en vuurverzinkte frame-onderdelen, geïntegreerde siorbeugels, een stalen kantelbrug en een drietraps kantelcilinder die met een handpomp wordt bediend, horen bij de standaardfuncties van de HUK-modellen.

VANAF PAGINA 6



▶ Driezijdige kipper HTK aluminium

Onze HTK valt op door kwaliteit en een handpomp, die u indien nodig door een elektrische hydraulische pomp kunt vervangen. Vanaf 3000 kg krijgt u standaard de elektropomp en handpomp. Daarmee kunt u uw HTK bij elke toepassing eenvoudig en onafhankelijk bedienen. De HTK is zowel in enkel-, tandem- en in drieasseruitvoering verkrijgbaar.

VANAF PAGINA 10



▶ Bouwmaschinetransporter HS

Transporteert u regelmatig lichte of middelzware bouwmachines of baggermachines? De HS is met zijn massieve constructie ontworpen voor dagelijks transport. De geringe laadhoogte vergemakkelijkt het laden. De begaanbare spatborden en beschermde verlichtingseenheden maken de HS bijzonder geschikt voor dagelijks gebruik.

VANAF PAGINA 16



► Bouwmachinetransporter HS

De HS Profi is de bouwmachinetransporter met geoptimaliseerd draagvermogen. Hij neemt tot 2800 kg draaglast mee, beschikt over aluminium oprijplaten met geïntegreerde steun, een houten bodem en een ca. 200 mm hoge reling rondom die vast met het frame gelast is. Zes in het frame gelaste spanpunten maken het mogelijk om de lading vast te zetten

VANAF PAGINA 20



Achterwaartse kippers **HUK**

De nieuwe HUK in enkelasser- en tandemasser-modellen



▶ Standaarduitrusting



- 1 Onderstel en kiepbrug gelast en in het dompelbad vuurverzinkt
- 2 Verzinkte brugbodem
- 3 Zijwanden 300 mm rondom neerklapbaar
- 4 Handpomp, optioneel elektrische hydraulische pomp
- 5 Trekstangsluitingen
- 6 Conische hoekprofielen, afneembaar
- 7 Drietrap telescoopcilinder met handpomp
- 8 Buitenframe met V-groef en met verzonken siorbeugels
- 9 Verlichting in onderrijbeveiliging geïntegreerd
- 10 Automatisch steunwiel





Serie 3000

Achterwaartse kipper HUK

Toegestaan totaalge- wicht in kg	MODEL	Totale afmetingen in mm	Binnenafmetingen in mm	Draaglast in kg	Laadhoogte in mm	Banden in inches	Kantelhoek (achter)
1300	HUK 132314	3650 x 1540 x 950	2300 x 1400 x 300	900	640	13	45°
1500	HUK 152314	3650 x 1540 x 950	2300 x 1400 x 300	1100	640	13	45°
1500	HUK 152715	4130 x 1640 x 980	2680 x 1500 x 300	1025	670	13	45°
1800	HUK 182715	4130 x 1640 x 980	2680 x 1500 x 300	1310	670	13	45°
2000	HUK 202715	4130 x 1640 x 980	2680 x 1500 x 300	1470	680	13	45°
2700	HUK 272715	4130 x 1640 x 980	2680 x 1500 x 300	2160	680	13	45°
2700	HUK 273117	4510 x 1890 x 970	3140 x 1750 x 300	2010	670	13	45°
3000	HUK 303117	4510 x 1890 x 970	3140 x 1750 x 300	2310	670	13	45°



▶ Accessoires (optioneel verkrijgbaar)

- Opzetwand 350 mm
- Gesloten aluminium opzetstuk 620 mm
- Stalen opzetrooster 620 mm
- E-pomp
- Huif en dakbogen, verschillende laadhoogten
- Steunvoetjes
- Gereedschapskist

Meer accessoires op aanvraag

1 Dubbelwerkende handpomp standaard

2 Trekstangsluitingen voor de zijwanden

3 Stalen opzetrooster (optioneel)

Enkelasser en tandemasser **HTK**

Hij is onverwoestbaar, flexibel en biedt royale laadruimte!



► Standaarduitrusting

- 1 V-trekdissel vastgeschroefd met gelaste frameconstructie, in dompelbad vuurverzinkt
- 2 Onderstel en kiepbrug in dompelbad vuurverzinkt
- 3 Kiepbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- 4 Viertraps kantelcilinder
- 5 Handpomp, optioneel elektrische hydraulische pomp; vanaf 3000 kg toeg. totaalgewicht elektro- en handpomp
- 6 Humbaur multifunctionele verlichting
- 7 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- 8 Zijwanden van geëloxeerd aluminium, volledig afneembaar
- 9 Achterste klep scharnierend
- 10 Bevestigingsringen in de brugbodem geïntegreerd, trekkracht 800 kg per bevestigingsring
- 11 Automatisch steunwiel
- 12 Standaard schacht voor oprijplaten in het voertuig geïntegreerd voor eenvoudige montage achteraf van de aluminium oprijplaten





Serie 3000

Enkel-, tandem- en drieasser HTK

Toegestaan totaalge- wicht in kg	MODEL	Totale afmetingen in mm	Binnenafmetingen in mm	Draaglast in kg	Laadhoogte in mm	Banden in inches	Kantelhoek (achter)	Kantelhoek (zijdelings)
1800	HTK 1800.27 aluminium enkelasser	4070 x 1680 x 1260	2670 x 1500 x 350	1100	775	13	45°	45°
2000	HTK 2000.27 ALU	4070 x 1680 x 1260	2670 x 1500 x 350	1335	750	13	45°	45°
2700	HTK 2700.27 ALU	4070 x 1680 x 1260	2670 x 1500 x 350	2025	725	13	45°	45°
2700	HTK 2700.31 ALU	4500 x 1903 x 1260	3140 x 1750 x 350	1840	745	13	45°	45°
3000	HTK 3000.31 ALU	4500 x 1903 x 1260	3140 x 1750 x 350	2130	745	13	45°	45°
3500	HTK 3500.31 ALU	4500 x 1903 x 1260	3140 x 1750 x 350	2600	760	13	45°	45°
3000	HTK 3000.37 ALU	5026 x 2022 x 1251	3630 x 1855 x 350	2100	745	13	45°	45°
3500	HTK 3500.37 ALU	5088 x 2023 x 1251	3630 x 1855 x 350	2485	760	13	45°	45°
3500	HTK 3500.41 ALU	5470 x 2280 x 1240	4100 x 2100 x 350	2315	760	13	45°	45°
3500	HTK 3500.41 ALU Tridem	5470 x 2280 x 1240	4100 x 2100 x 350	2360	750	13	45°	45°

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!



1



2



3



4

- 1 Vanaf 3000 kg totaalgewicht elektropomp en handpomp standaard
- 2 Stalen opzetrooster (optioneel)
- 3 Verzonken sjorringen in de plaatstalen brug geïntegreerd
- 4 Standaard schacht voor oprijplaten in het voertuig geïntegreerd voor eenvoudige montage achteraf van de aluminium oprijplaten


▶ Accessoires (optioneel verkrijgbaar)

- In hoogte verstelbare trekdijsel
- DIN-trekoog voor in hoogte verstelbare dijsel
- Kogelkoppeling voor in hoogte verstelbare dijsel
- Wielschokdemper los zonder 100 km/h-goedkeuring)
- Wielschokdempers gemonteerd met 100 km/h-goedkeuring
- Reservewiel
- Zijwandopzetstuk staal 350 mm scharnierend
- Stalen opzetrooster ca. 620 mm hoog
- Aluminium oprijplaten met 2,8 t draagvermogen, 2650 mm lang
- H-frame
- 2 stuks telescopische kruksteunen incl. dwarsbalk
- 2 bevestigingsringen los extra (4 stuks al standaard)
- Dekzeil voor stalen opzetrooster, kleur naar keuze
- Huif en dakbogen, laadhoogte 1800 mm / 2000 mm
- Hydraulische aansluiting
- E-pomp gecomb. met noodpomp
- Beugelslot voor geremde trailer tot 3000 kg
- Metalen afsluitschoen met slot voor oloopinrichting

Meer accessoires op aanvraag



Zijwanden
optioneel ook
van staal!

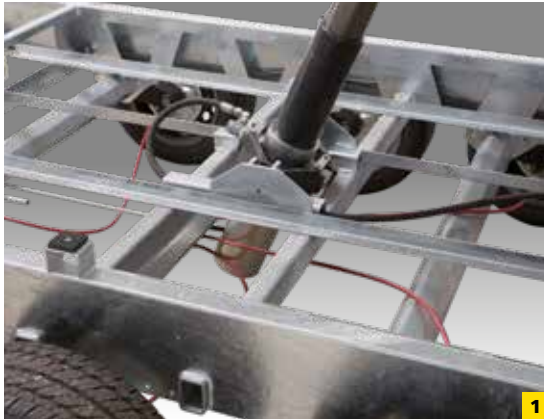

De HTK driezijdige kipper –
in tandem- en 3-assermodel
verkrijgbaar!



- 1** Massief gelast frame
- 2** Vanaf 3000 kg totaalgewicht elektro- en handpomp standaard
- 3** Telescopische kruksteun (optioneel)



Tandemasser HS


Daarmee komen bouwmachines altijd veilig aan op locatie



► Standaarduitrusting

- 1 Geschroefde V-dissel, in dompelbad vuurverzinkt
- 2 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- 3 Gelaste zijwand-/frameconstructie van staalplaat, in dompelbad vuurverzinkt
- 4 In dompelbad vuurverzinkte stalen oprijplaten (1530 x 360 mm) staand, draagvermogen per oprijplaat 1500 kg, met antisli-prooster en geïntegreerde steunvoeten
- 5 Sjorringen in het buitenframe gemonteerd 12 stuks (6 paar) bij 3000 mm en 14 stuks (7 paar) bij 3750 mm opbouwlengthe, trekkracht 1000 kg per sjorring
- 6 Automatisch steunwiel
- 7 Begaanbare plaatstalen spatborden die met de zijwanden afsluiten (standaardbanden)
- 8 Humbaur multifunctionele verlichting



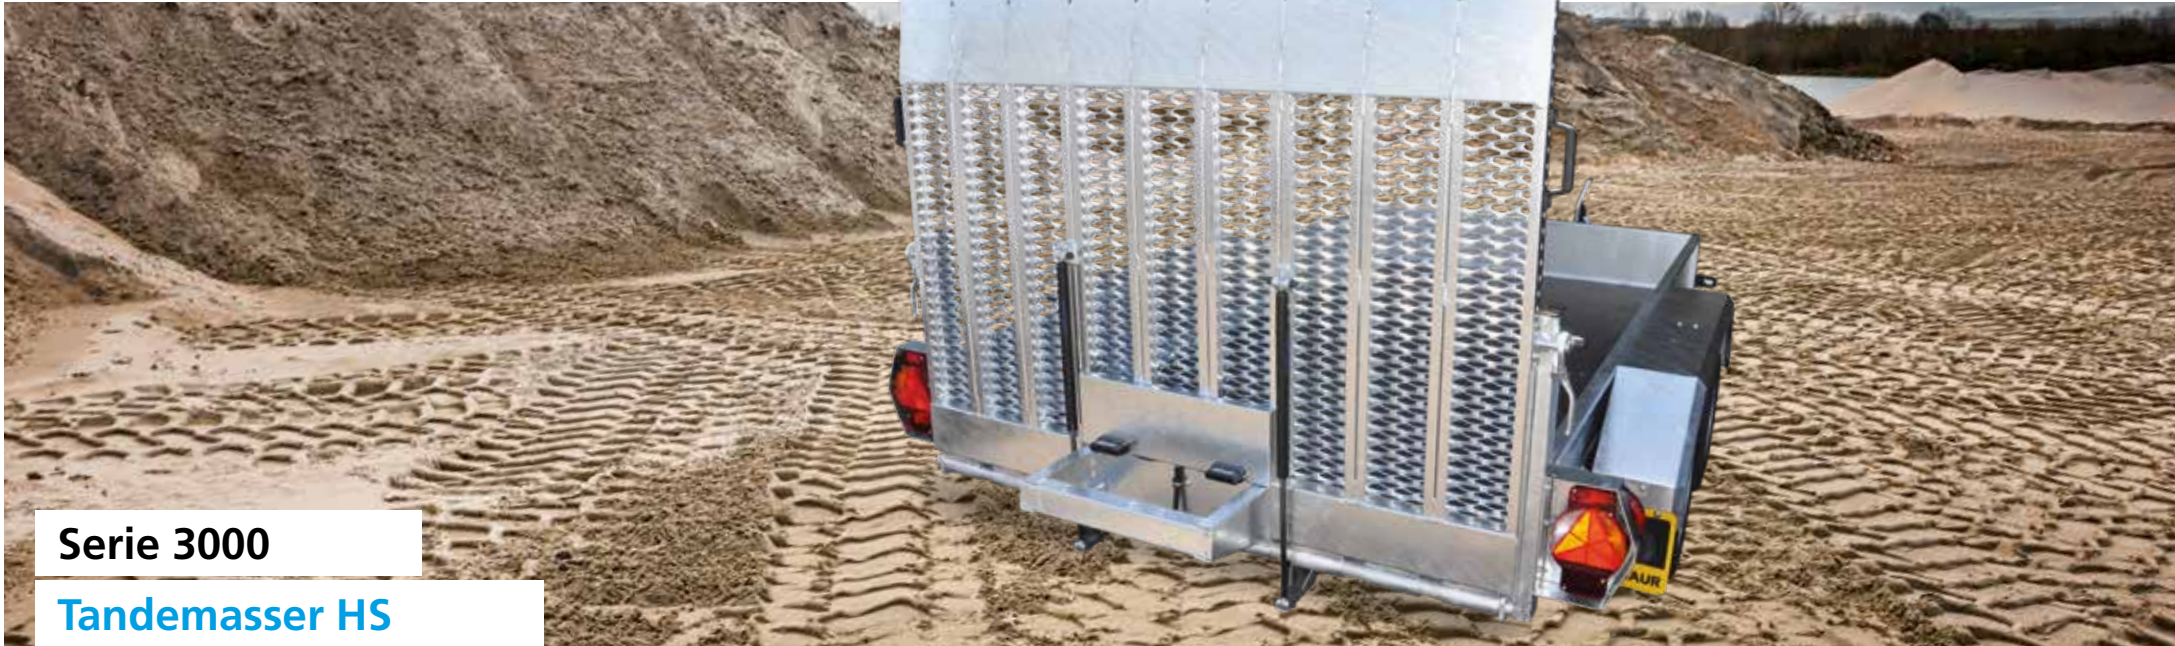

Serie 3000


Tandemasser HS

Toegestaan totaalge- wicht in kg	MODEL	Totale afmetingen in mm	Binnenafmetingen in mm	Draaglast in kg	Laadhoogte in mm	Banden in inches
2500	HS 253016	4960 x 2200 x 2015	3000 x 1600 x 270	1840	485	14
3000	HS 303016	4960 x 2200 x 2015	3000 x 1600 x 270	2340	485	14
3500	HS 353016	4960 x 2200 x 2020	3000 x 1600 x 270	2770	485	14
2500	HS 253718	5710 x 2453 x 2015	3750 x 1850 x 270	1790	485	14
3000	HS 303718	5710 x 2453 x 2015	3750 x 1850 x 270	2280	485	14
3500	HS 353718	5710 x 2453 x 2020	3750 x 1850 x 270	2665	485	14

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!



1 Aluminium insteekwand 350 mm hoog verkrijgbaar (optioneel)

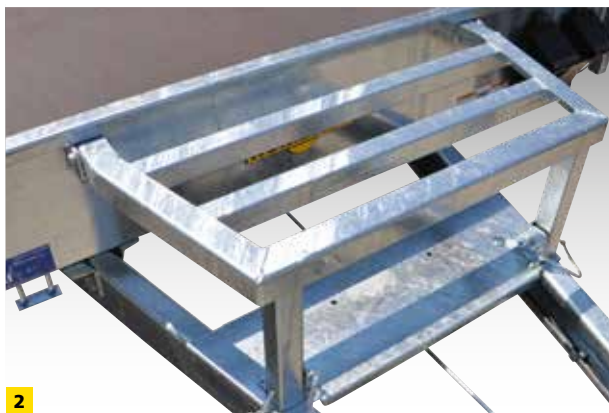

2 Bak voor draglineschoppen voor V-dissel (optioneel)



3 Geoptimaliseerde, verstelbare spansluitingen met rubberen buffer



Verstelbare steunvoeten
voor verschillende
ondergronden



▶ Accessoires (optioneel verkrijgbaar)

- Aluminium bodem in plaats van houten bodem
- Aluminium insteekwand over de gehele breedte voor de oprijplaten
- Bak voor draglineschoppen uitklapbaar
- Bak voor draglineschoppen (alleen bij HV-dissel mogelijk)
- Wielset 12 of 13 inch in plaats van standaardbanden
- Reservewielhouder in V-dissel (niet bij HV-dissel)
- In hoogte verstelbare dissel (zonder kogelkopkoppeling en DIN-trekoog)
- Huif en dakbogen blauw of grijs, laadhoogte 2000 voor oprijplaten
- Huif en dakbogen blauw of grijs laadhoogte 2000
- Wielschokdempers incl. 100 km/h-goedkeuring
- Wielschokdemper los
- Stalen oprijwand ca. 1280 x 1870 mm hoog incl. steun, op 2500 kg asbelasting getest
- Gereedschapskist ca. 515 x 212 x 292 mm
- Reservewiel

Meer accessoires op aanvraag

Tandemasser **HS Profi**

Bouwmachines snel en veilig laden.



► Standaarduitrusting

- 1 Gelaste zijwand-/frameconstructie van staalplaat, in dompelbad vuurverzinkt
- 2 Professionele gietijzeren oploopinrichting met extra lage handremhendel
- 3 Aluminium oprijplaten (1511 x 370 x 65 mm) staand met antisliprooster en geïntegreerde steunvoeten
- 4 Reling aan de voorkant, links en rechts vast gelast met het frame, incl. 6 ingelaste siorpunten
- 5 Extra stabiel automatisch steunwiel
- 6 Begaanbare spatborden van aluminium traanplaat






Serie 3000

Tandemasser HS

Toegestaan totaalge- wicht in kg	MODEL	Totale afmetingen in mm	Binnenafmetingen in mm	Draaglast in kg	Laadhoogte in mm	Banden in inches	Oprijhoek
3500	HS 353516 Profi	5270 x 2150 x 1960	3500 x 1640 x 210	2800	450	13	13°

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!

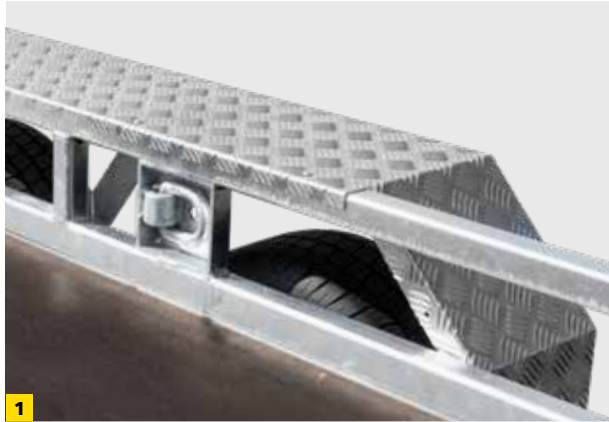

1 Begaanbare spatborden van aluminium traanplaat



2 Bak voor draglineschoppen op V-dissel standaard



3 Geoptimaliseerde, verstelbare spansluitingen met rubberen buffer

▶ **Accessoires** (optioneel verkrijgbaar)

- Aluminium zijwandplaten incl. aluminium insteekwand achter
- Wielset 14" in plaats van 13"
- Reservewiel

Meer accessoires op aanvraag



Optionele accessoires geheel naar wens

► Opbouw



Aluminium oprijplaten (tot 1,9 t draagkracht / lengte 2465 mm; tot 2,3 t draagkracht / lengte 2230 mm; tot 2,8 t draagkracht / lengte 2650 mm)



H-frame



Stalen opzetrooster 620 mm



Reservewielhouder (los)



Aluminium insteekwand (voor de oprijplaten)



Zijwandopzetstuk staal 350 mm



Bak voor draglineschoppen uitklapbaar voor V-dissel



Reservewielhouder (gemonteerd)

► Banden



Reservewiel

► Chassis



In hoogte verstelbare trekdisel
(kogelkopkoppeling en DIN-sjorroog niet meegeleverd)



AKS-veiligheidskoppeling



Wielshokdempers (los) zonder 100 km/h-goedkeuring

► Diefstalbeveiliging



Beugelslot



Kogelkopkoppeling voor in hoogte verstelbare dissel



Gecombineerd bedrijf van handpomp en elektrische pomp



Wielshokdempers (gemonteerd) incl. 100 km/h-goedkeuring



Diefstalbeveiliging Safety Compact



DIN-trekoog voor in hoogte verstelbare dissel



Telescopische kruksteunen (2 stuks)



Metalen afsluitschoen met slot

► **Ladingzekering**



Afdeknet in verschillende maten

► **Huiven**



Dekzeil in verschillende kleuren en maten



Huif en dakbogen, laadhoogte met
1300 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm

Standaardkleuren huiven



Wit / overeenkomstig RAL
9010



Middengeel / overeenkomstig
RAL 1003




Oranje / overeenkomstig RAL
2011




Rood / overeenkomstig RAL
3002



Grijs / overeenkomstig RAL
7038



Groen / overeenkomstig RAL
6026



Blauw / overeenkomstig RAL
5002

Houd er rekening mee dat de afgebeelde kleuren van de originele kleuren kunnen afwijken.

Desgewenst maken
wij graag individuele
huifopschriften!



» Humbaaur merkkwaliteit... «

...is ons credo sinds de oprichting van het bedrijf in 1957. Met ongeveer 420 standaarduitvoeringen voor particulier en commercieel gebruik is Humbaaur één van de meest toonaangevende aanhangwagenfabrikanten in Europa.

Innovatief en ervaren. Aanwezig in heel Europa en ver daarbuiten. Als middelgroot familiebedrijf weten we wat onze klanten nodig hebben en hoe zij werken. Daarom ontwikkelen, produceren en testen wij onze producten met de grootste zorg. Innovatieve ideeën, een state-of-the-art productie, een duidelijke focus op kwaliteit en competente en een uitgebreide ondersteuning - dat is onze kracht. Kracht die we ten dienste stellen van onze klanten.

Ulrich Humbaaur
Directeur / CEO





MAAKT HET MOGELIJK

► **Neem een kijkje in ons assortiment...**

Wij hebben heel veel verschillende aanhangwagens voor u. Neem een kijkje in onze brochures voor de **enkelasser/tweeasser**, de **voertuigtransporter**, de **veetrailer** en de **universele aanhangwagen evenals de aanhangwagens voor zware lasten** en **voertuigopbouw**. Wij maken ook graag speciale uitrustingen voor u. Neem contact met ons op!



Ihr Humbaур-Händler:

Veiligheidsinformatie! De aanhangwagens mogen alleen worden gebruikt met inachtneming van de verkeersregels, de richtlijnen van de beroepsverenigingen de voorschriften voor het vastzetten van de lading. Voor onwaarschijnlijk en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en verwijzen naar het gereedschap zonder toebehoren. Printed in Germany. Reproductie verboden. afbeeldingen dienen als voorbeeld, sommige trailers tonen speciale uitrusting. · Bestelnummer 009.00055 · Versie: 01/20.

